

DURO/ECOMATIC

Die berühmten Klassiker

Die im Bäckereigewerbe am meisten verkauften, traditionellen Schneidemaschinen. Die Robustheit dieser halbautomatischen (Duro) und vollautomatischen (Ecomatic, serienmäßig mit dem ISC-System ausgestattet), leisen Schneidemaschinen wird Sie überraschen.






DURO



ECOMATIC



Optional können die größten Modelle (520 und 600) in der Version „Doppelschnitt“ geliefert werden. Auf einer Hälfte der Schnittbreite wird das Brot fein geschnitten, auf der anderen dick.




Option Edelstahlhaube
Die Edelstahlhaube der Ecomatic wird manuell geöffnet und geschlossen. Bei der Duro wird die Haube mit dem Hebel betätigt.




Die Ecomatic ist mit einer „Dauerschneidefunktion“ ausgestattet, welche es ermöglicht, die zu liefernde Produktion aufzuschneiden, ohne nach jedem Schnitt den Startknopf drücken zu müssen.

ABMESSUNGEN (mm)



Duro 600
Duro 520
Duro 450

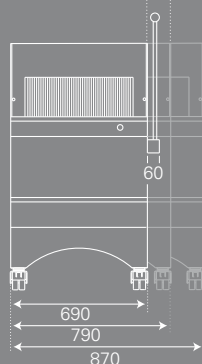

	DURO 450	DURO 520	DURO 600	DURO 450M
EIGENSCHAFTEN				
Maximalabmessungen des Brotes	44 x 31 x 16	52 x 31 x 16	60 x 31 x 16	44 x 30 x 16
Anschlussleistung Motor (in kW)	0,49	0,49	0,49	1,5
Nettogewicht (in kg)	150	165	175	165
NACH WAHL				
Schnittstärke (in mm)	von 8 bis 16	von 9 bis 16	von 11 bis 16	von 9 bis 11
Höhe des Brotes	gering, normal, groß	gering, normal, groß	gering, normal, groß	normal
Motorentyp 400/230V	ein- oder dreiphasig	ein- oder dreiphasig	ein- oder dreiphasig	dreiphasig
OPTIONEN				
Anheben um 8 cm	○	○	○	○
Zweischrittversion	-	○	○	-
Edelstahlhaube	○	○	○	○

TECHNISCHE DATEN

	ECOMATIC 450	ECOMATIC 520	ECOMATIC 600	ECOMATIC 450M
EIGENSCHAFTEN				
Maximalabmessungen des Brotes	44 x 31 x 16	52 x 31 x 16	60 x 31 x 16	44 x 30 x 16
Anschlussleistung Motor (in kW)	0,49	0,49	0,49	1,1
Nettogewicht (in kg)	150	165	175	165
NACH WAHL				
Schnittstärke (in mm)	von 8 bis 16	von 9 bis 16	von 11 bis 16	von 9 bis 11
Höhe des Brotes	gering, normal, groß	gering, normal, groß	gering, normal, groß	normal
Motorentyp 400/230V	ein- oder dreiphasig	ein- oder dreiphasig	ein- oder dreiphasig	dreiphasig
OPTIONEN				
Anheben um 8 cm	○	○	○	○
Zweischrittversion	-	○	○	-
Aufblasgerät zum Füllen der Beutel	○	○	○	○
Edelstahlhaube	○	○	○	○

TECHNISCHE DATEN