

Henkovac Tischgeräte

Erste Wahl für Fachleute in der
Lebensmittel- und Verpackungsindustrie

Plug & Play
Mit Upgrade Möglichkeit





T2

T3

T4

Spezifikationen

Deckel	Flach / Gewölbt	Gewölbt	Gewölbt
Schweißung	Einzelne	Doppelnaht	Doppelnaht
Maschinenabmessungen mm	371 x 500 x 340	425 x 550 x 410	530 x 590 x 460
Standardspannung	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Digitale Zeitsteuerung	1 Programm	1 Programm	1 Programm
Pumpenkapazität	4 m³	8 m³	16 m³
Durchschnittsgewicht	27 kg	41 kg	55 kg

Alternativen

Einlegeplatten / Soße Einlegeplatte	Ja	Ja	Ja
Digitale Zeitsteuerung	x	10 Programme	10 Programme
Sensorsteuerung	x	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Progressive Belüftung	x	Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Schweißung	x	Trennnaht	Trennnaht
Begasung	x	Begasung	Begasung
Pumpe Upgrade	8 m³	16 m³	21 m³
Spannung für Pumpe Upgrade	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50 Hz




T5








T6

Deckel	Flach	Gewölbt
Schweißung	Doppelnaht	Doppelnaht
Maschinenabmessungen mm	990 x 520 x 440	625 x 610 x 481
Standardspannung	220-240 - 1 - 50 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Digitale Zeitsteuerung	1 Programm	1 Programm
Pumpenkapazität	21 m³	16 m³
Durchschnittsgewicht	102 kg	85 kg

Einlegeplatten / Soße Einlegeplatte	Ja	Ja
Digitale Zeitsteuerung	10 Programme	10 Programme
Sensorsteuerung	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Progressive Belüftung	Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Schweißung	Trennnaht	Trennnaht
Begasung	Begasung	Begasung
Pumpe Upgrade	x	21m³
Spannung für Pumpe Upgrade	x	220-240 - 1 - 50 Hz

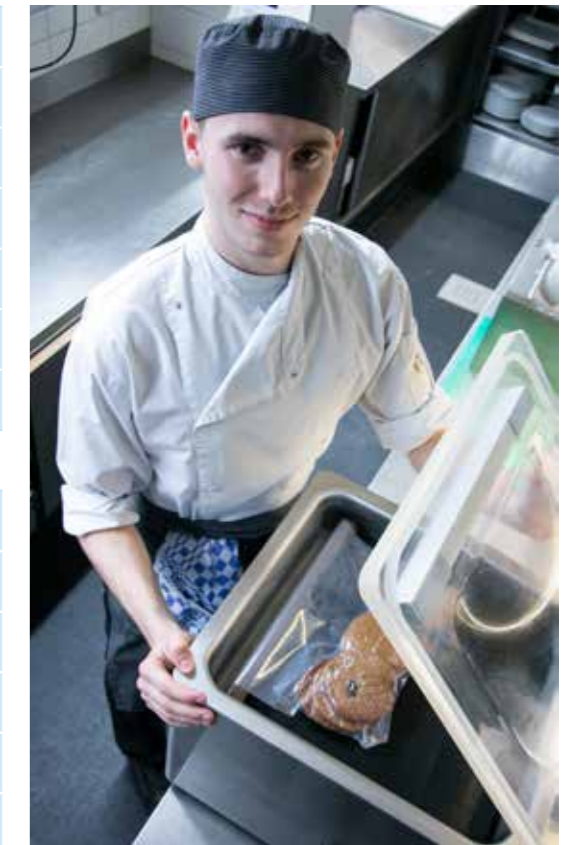

Schweißbalken-Konfiguration

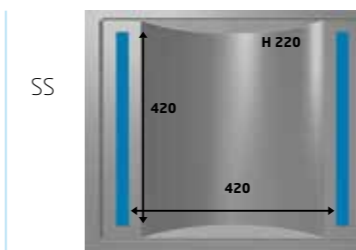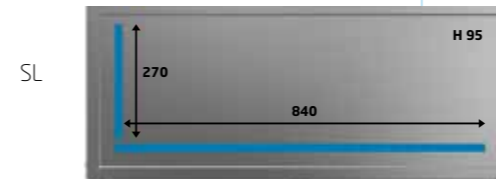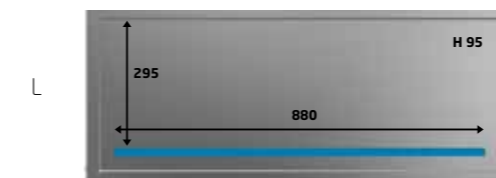

Besuchen Sie unsere Website:



Henkovic

Het Sterrenbeeld 36
5215 ML 's-Hertogenbosch
Die Niederlande

Telefon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: sales@henkovic.com

www.henkovic.com

Copyright Henkovic 2019

